

# フルHD 赤外線投光器内蔵AHDドーム型カメラ

## SVD10BHI

希望小売価格：オープン

### ■特長

- 240万画素1/3インチCMOS搭載  
1080P、高画素、鮮明な映像。
- 赤外線投光器内蔵  
昼夜を問わず24時間監視を実現。
- 防水防塵保護構造  
屋内外設置場所を選ばない。
- バンドルプルーフ構造  
耐衝撃構造。
- 幅広い電源電圧  
DC9V～DC15V入力に対応。



AHD 1080P 240万画素 フルHD OSD デイナイト CVBS 幅広電源

### ■製品仕様

TV信号方式	AHD2.0 / NTSC
撮像素子	1/3インチSONY 2.4Megapixel CMOS CMOS
画素数	1984(H) × 1225(V)
水平解像度	AHD(1080P) 1,100TV本 / CVBS(1280H) 1,000TV本
レンズ	f=2.8～12mm DC IRIS 非ビケルレンズ
S/N比	52dB(AGC OFF)
赤外線LED	あり
赤外線照射距離	最大20m
最低被写体照度	カラー:0.5lx 白黒:0.05lx カラー:0.05lx 白黒:0.005lx ※感度アップ時
シャッタースピード	1/30～1/50,000sec
同期方式	内部同期
ICR	あり
OSD	あり(ドーム内部にボタン実装)
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
AGC	ON / OFF
フリッカーレス	あり
デジタルWDR	ON / OFF
DNR	2DR / 3DR
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
サービスモニター出力	あり(付属専用ケーブルを使用)
防水機能	IP66準拠
電源電圧	DC12V(9～15V)
消費電流	最大300mA
動作温度/湿度	-10℃～+50℃ / 90%以下(結露なし)
外形寸法	Φ132.3x 118mm(突起部含まず)
重量	約650g

### ■オプション

カメラ用電源ユニット




- 入力電圧:AC85～264V
- 出力電圧/電流:DC12V/2.5A

H.264 4ch AHD 4chデジタル録画機



- 4ch カメラ入力
- 監視カメラ用HDD 2TB搭載
- 遠隔監視監視対応

### ■外形図

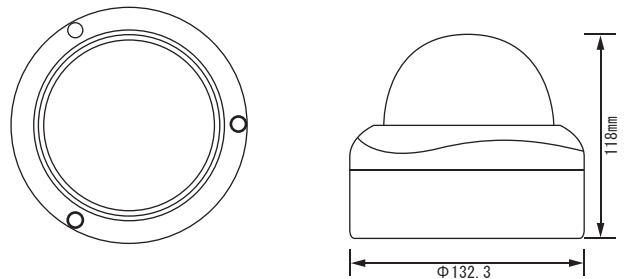

### ■販売元



株式会社三興建創  
SANKOKENSO

〒559-0025

大阪市住之江区平林南1-4-71 2F

TEL : 06-4702-7100 FAX : 06-4702-7111

E-mail : info@sanko-kenso.co.jp

URL : http://www.sanko-kenso.co.jp

© 2016 Sanko Kenso Co., Ltd. All rights reserved.  
本カタログに記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。  
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

### ■お問い合わせ先