


## ■外形図

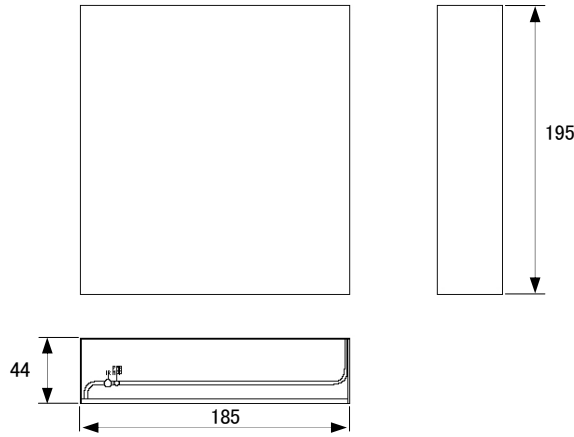

【単位:mm】

## ■仕様

映像	信号方式	AHD 720P / 1080P / NTSC / IP カメラ (ONVIF Profile S)
	圧縮方式	H.264
	入力	BNC x 4、1Vp-p / 75 Ω、RJ45 x 1 (IP カメラ用) ※カメラ接続台数は最大 8 台です。 ※IP カメラの接続台数は最大 8 台となります。
	メインモニター出力	BNC x 1、1Vp-p / 75 Ω
	VGA 出力	Mini D-sub 15pin x 1
	HDMI 出力	HDMI タイプ A
音声	入力/出力	RCA x 1 / RCA x 1
表示	解像度/フレームレート	HDMI、VGA: 1920 x 1080 NTSC: 720 x 480
	分割パターン	1 / 4 / 7 / 9
	自動シーケンス	あり(カスタム設定可)
	デジタルズーム	あり(2 倍、4 倍)
記録	解像度/フレームレート	AHD: 720P/120fps、1080P-lite/120fps、1080P/60fps NTSC: 960 x 480/120fps、960 x 240/120fps、480 x 240/120fps IP カメラ: 720P/120fps、1080P/120fps
	画質設定	9 段階
	録画モード	手動/スケジュール/アラーム/ モーション
	プリ/ポスト録画	プリ録画: 10 秒(最大) / ポスト録画: 60 分(最大)
再生	解像度/フレームレート	AHD: 720P/120fps、1080P-lite/120fps、1080P/60fps NTSC: 960 x 480/120fps、960 x 240/120fps、480 x 240/120fps IP カメラ: 720P/120fps、1080P/120fps
	操作	再生/一時停止/早送り/早戻し/スロー/コマ送り/停止
	検索	日時検索/イベント検索/スマート検索
記録媒体	内蔵 HDD	2TB
	バックアップ	USB2.0(USB メモリ)
制御端子	アラーム入力/出力	1(NC/NO 切替可) / 1(NC/NO 切替可)
	PTZ カメラ制御	RS-485
	イーサネット	10/100BASE-T(RJ-45)
	プロトコル	TCP/IP、HTTP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP、TSP
	システム	停電復旧後の自動復帰/ウォッチドックタイマー/内蔵 RTC
	パスワード	4 段階設定(管理者、準管理者、利用者、カスタム)最大 18 アカウント
操作		リモコン、USB マウス
電源/消費電力		DC12V 最大 36W
動作温度/湿度		5~40°C / 80%以下(結露なきこと)
外形寸法		185(幅) x 44(高さ) x 195(奥行)mm ※突起部分を除く
重量		約 1.2 kg ※内蔵 HDD を除く

※仕様は予告なく変更されることがあります。